



Powerology

كاميرا PTZ ذكية داخلية
مع رؤية ليلية ومستشعر حركة

SKU: PTZCAMWH

٢	المميزات
٣	المواصفات
٤	وظيفة المنتج
٤	الاتصال التطبيق
٤	إضافة الجهاز عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code)
٥	A. اتصال Wi-Fi
٦	B. توصيل الكاميرا
٧	C. إنهاء الاتصال
٧	إضافة الجهاز عن طريق اتصال عبر Bluetooth
٨	ملاحظات مهمة
١٠	الضمان
١٠	اتصل بنا

قبل تثبيت المنتج واستخدامه، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية لضمان الاستخدام الصحيح والحفاظ عليه آمنًا للرجوع إليه في المستقبل.

المميزات

١. يوفر دقة Full HD تبلغ ١٢٩٦×٢٣٠٤ بكسل للحصول على صور واضحة ومفصلة.
٢. مزود بمستشعر CMOS مقاس ٣/١ بوصة يلتقط صورًا بدقة تصل إلى ٣ ميغا بكسل.
٣. يمكن إقران الأجهزة بسهولة باستخدام البلوتوث أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة من خلال وضع AP.
٤. يتميز باكتشاف متقدم لجسم الإنسان لتعزيز مراقبة الأمان.
٥. يسمح للمستخدمين بتحديد مناطق معينة لمراقبة النشاط لتركيز المراقبة.
٦. يوفر التحكم في التحريك والإمالة لتغطية شاملة ومرونة المراقبة.
٧. يدعم المراقبة في الوقت الفعلي لضمان المشاهدة الفورية للقطات الحياة.
٨. يدعم الاتصال الصوتي ثنائي الاتجاه مع إلغاء الصدى لجودة صوت واضحة.
٩. متوافق مع معايير ONVIF، مما يسمح بالتكامل مع أجهزة الفيديو الشبكية المختلفة.
١٠. يقلل من الإنذارات الكاذبة بمستويات حساسية قابلة للتعديل للكشف الدقيق عن الحركة.
١١. يتميز بتقليل الضوضاء ثلاثية الأبعاد (٣DNR) والنطاق الديناميكي الواسع (DWDR) لتحسين وضوح الصورة في ظل ظروف الإضاءة المختلفة.
١٢. يتضمن مصباحين LED بالأشعة تحت الحمراء ٨٥٠ نانومتر للرؤية الليلية الفعالة لمسافة تصل إلى ٨-١٠ أمتار.

اسم المنتج	Powerology كاميرا PTZ ذكية داخلية مع رؤية ليلية ومستشعر حركة
SKU	PTZCAMWH
الدقة	١٢٩٦ × ٢٣٠٤ ، ٣ ميجابكسل
مجال الرؤية	١٠٠ درجة
Wi-Fi	٢،٤ جيجا هرتز
بطاقة TF	حتى ٢٥٦ جيجابايت (غير متضمنة)
الصوت	صوت ثنائي الاتجاه، إلغاء الصدى
منفذ الإدخال	النوع C
الطاقة	٥ فولت تيار مستمر
درجة حرارة العمل	١٠ - درجة إلى ٥٠ درجة
SNR	٥٨ ≤ ديسيبل
الحساسية	٣٦ ديسيبل ±
نوع الرؤية الليلية	مفتاح IR-CUT التلقائي
مسافة الرؤية الليلية	٨-١٠ م
الرطوبة	> ٩٥٪ (بدون تكاثف)
الشهادات	CE, ROHS, FCC
البكسل	٢،٠ ميجابكسل / ٣،٠ ميجابكسل / ٤،٠ ميجابكسل / ٥،٠ ميجابكسل / ٨،٠ ميجابكسل
ضغط الفيديو	High Profile ٢٦٥.H ٢٦٤.H
تحسين الصورة	تقنية تقليل الضوضاء الرقمية ثلاثية الأبعاد الديناميكية العريضة
التخزين المحلي	بطاقة مايكرو TF
منصة الدعم	Android/iOS
التشفير اللاسلكي	WEP/WPA/WPA٢ التشفير
اللاسلكي القياسي	b/g/n ٨٠٢، ١١، ٢، ٤G
مدخل الكاميرا الداخلية	٥V أمبير (حد أدنى)
مدخل الكاميرا الخارجية	٥ فولت ١ أمبير / ١٢ فولت ١ أمبير (حد أدنى)
مدخل كاميرا PT Bulb	٢٤٠-١٠٠ فولت
مدخل كاميرا Floodlight	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت / تيار مستمر ٥ فولت ٢،٥ أمبير
مدخل كاميرا البطارية	٥ فولت ٢ أمبير

وظيفة المنتج

١. زر إعادة الضبط: اضغط مع الاستمرار على زر "إعادة الضبط" لمدة ٥ ثوانٍ لإعادة ضبط الجهاز بنجاح.

٢. توصية التخزين: يوصى باستخدام بطاقة Micro TF عالية السرعة بسعة ٨-٢٨ جيجابايت (حتى ٢٥٦ جيجابايت) لتمكين التخزين وعرض مقاطع الفيديو التاريخية ودعم الوظائف المهمة مثل ترقية البرامج الثابتة.

اتصال التطبيق



١. امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل التطبيق وتثبيته.

٢. ابحث عن تطبيق "Smart Life" في Google Play أو App Store. قم بتنزيل التطبيق وتثبيته.

التسجيل والدخول: افتح تطبيق "Smart Life" واتبع التعليمات للتسجيل وتسجيل الدخول.

أضف الجهاز عن طريق رمز الاستجابة السريعة (QR Code)



١. تأكد من توفر شبكة Wi-Fi واتصالها بالإنترنت.

٢. قم بتوصيل الكاميرا بالطاقة، ثم انتظر حتى يكتمل بدء تشغيل النظام.

٣. افتح تطبيق "Smart Life"، واضغط على علامة "+" في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الرئيسية (الشكل ١).

٤. اختر "Security & Video Surveillance".

٥. انقر فوق "Smart Camera" (الشكل ٢) لإضافة الكاميرا، ثم انقر فوق "Next Step" (الشكل ٣).

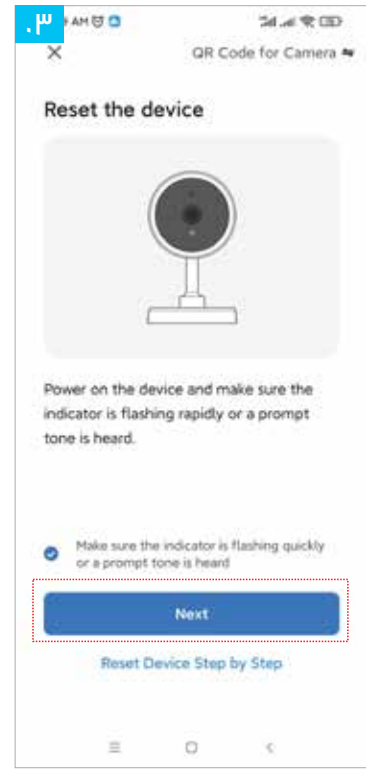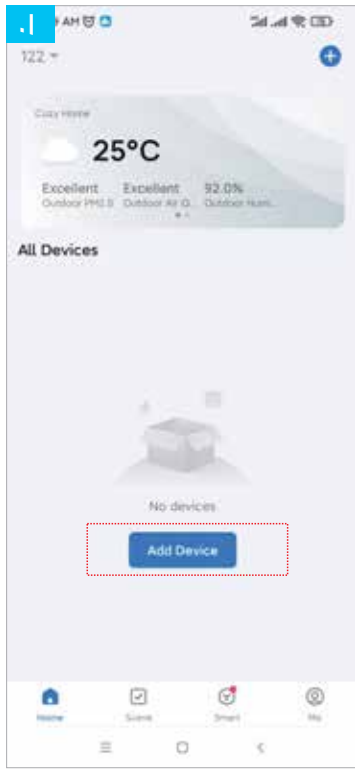



A. اتصال Wi-Fi

ملاحظة: يرجى ملاحظة أن شبكة Wi-Fi بتردد 2,4 جيجاهرتز فقط هي المدعومة.

1. إذا لم يكن الهاتف المحمول متصلاً بشبكة Wi-Fi، يرجى النقر فوق "Connect to" (الشكل ٤.٤).

2. سينتقل إلى واجهة WLAN ويتصل بشبكة Wi-Fi (الشكل ٤.٥).

3. إذا كان الهاتف متصلاً بشبكة Wi-Fi (الشكل ٤.٦).

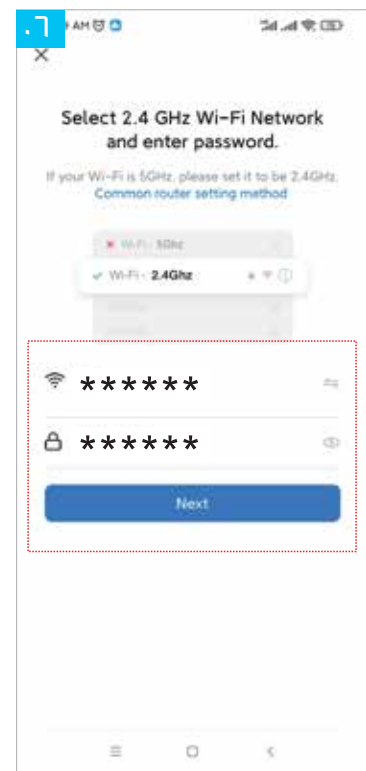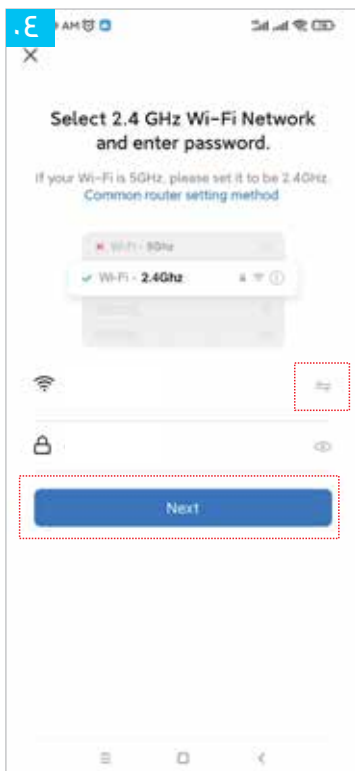



B. توصيل الكاميرا

١. سيظهر رمز الاستجابة السريعة (QR) على شاشتك، ويجب عليك مسحه ضوئياً باستخدام الكاميرا الذكية.

٢. يجب أن تكون الكاميرا على بعد حوالي ٢٠-٣٠ سم من عدسة الهاتف المحمول).



٣. انقر فوق "سماع صوت المطالبة" (الشكل ٠٧).

٤. سيعرض الجهاز "Connecting" (الشكل ٠٨).

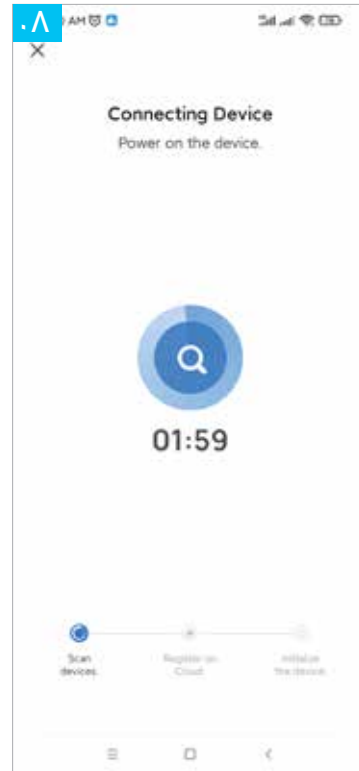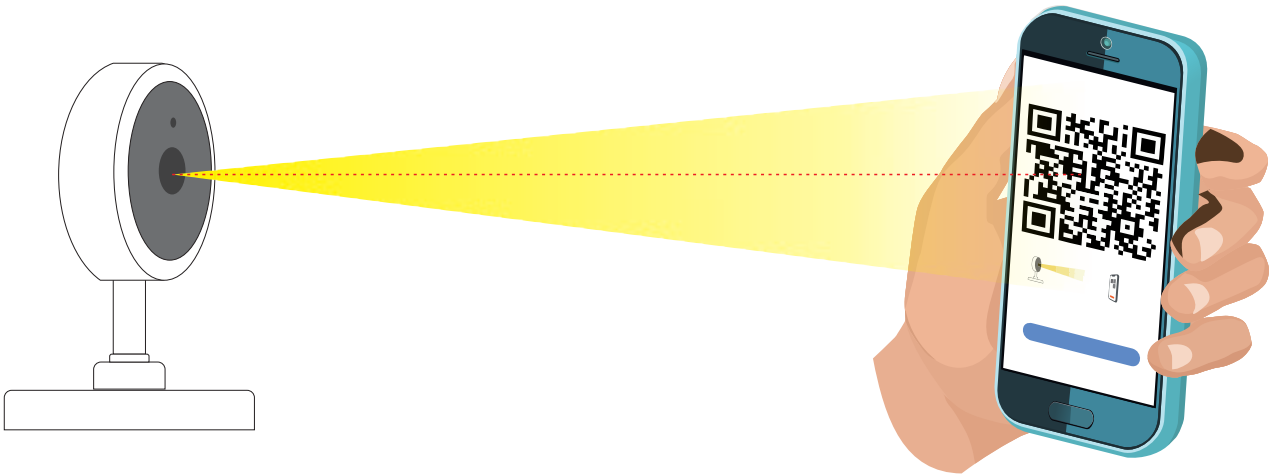

C. إنهاء الاتصال

1. تم الانتهاء من الاتصال (الشكل ١٠٩)، ثم انقر فوق "Done".
2. ستنتقل الواجهة إلى شاشة المعاينة (الشكل ١١٠).
3. بعد إغلاق واجهة معاينة الجهاز، تعود إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق.
4. سيظهر الجهاز المتصل على الصفحة الرئيسية للتطبيق (الشكل ١١١).
5. انقر مباشرة على واجهة الجهاز لرؤية حالة المراقبة دون الحاجة إلى إعادة إضافتها بعد ذلك.

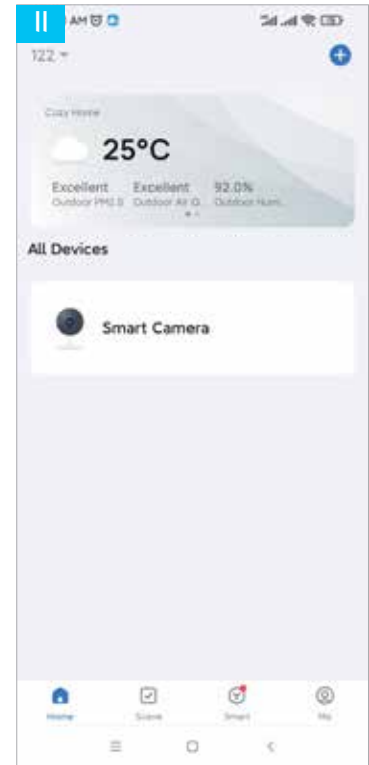
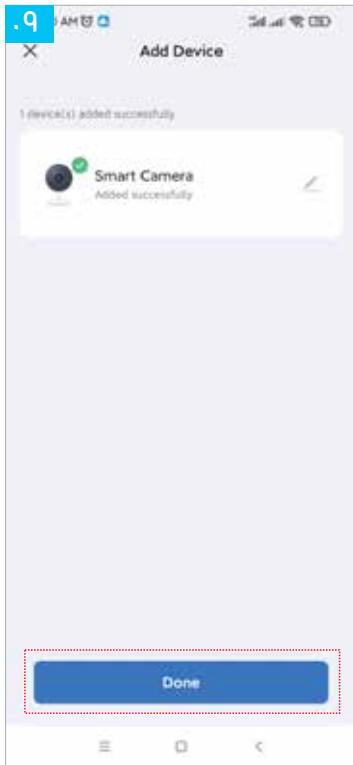


إضافة الجهاز عن طريق الاتصال عبر Bluetooth


1. يبحث التطبيق تلقائيًا عن الجهاز ويجده. انقر فوق "Add" (الصورة ١١٢).
2. أدخل حساب Wi-Fi وكلمة المرور، ثم انقر فوق "Next" (الصورة ١١٣).



١. قم بتشغيل وظيفة البلوتوث في الهاتف.
٢. قم بتشغيل الموقع.
٣. يقوم التطبيق بالبحث عن الجهاز تلقائيًا.

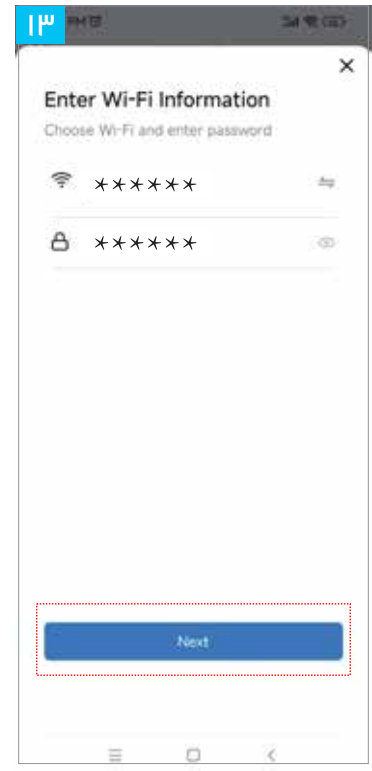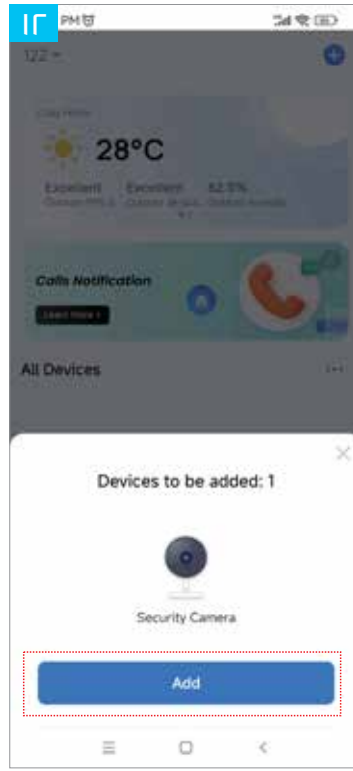

٣. تم الاتصال بنجاح انقر فوق "Complete" (الصورة ١٤).
٤. شاشة الفيديو (الصورة ١٥).

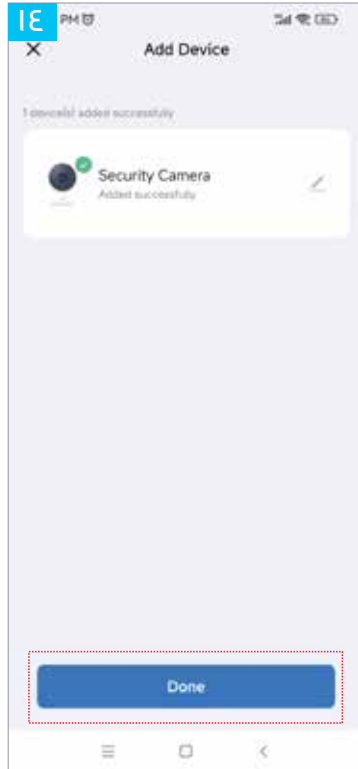

ملاحظات مهمة

١. حاول الابتعاد عن الأماكن المعدنية.
٢. تجنب الانسداد بالأثاث أو أفران الميكروويف.

٣. تجنب المناطق التي تتوفر فيها خطوط الصوت والفيديو والبيانات ويتم إرسالها وتأكد من الحفاظ على مسافة بعيدة قدر الإمكان عنها.
٤. تأكد من أن الجهاز قريب قدر الإمكان من منطقة تغطية إشارات Wi-Fi اللاسلكية.
٥. عند تبديل بيئات الشبكة: في بيئة شبكة جديدة، اضغط على زر إعادة الضبط لمدة ٥ ثوانٍ تقريبًا، ثم اتصل بالشبكة.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

ينطبق الضمان لمدة ٢٤ شهرًا على المنتجات التي تم شراؤها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Powerology**. إذا تم شراء منتجات **Powerology** من أي من بائعي التجزئة المعتمدين لدينا، فسيكون المنتج مؤهلاً للحصول على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. لتمديد ضمان منتجك، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني **powerology.me/warranty** واملأ التفاصيل الخاصة بك في النموذج المقدم بالإضافة إلى صورة تم تحميلها للمنتج لمعالجة طلبك. بمجرد الموافقة، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بشأن ضمان المنتج الممتد. قم بتحميل المعلومات المطلوبة خلال ٤٨ ساعة من الشراء لتكون مؤهلاً لفترة ضمان مدتها ٢٤ شهرًا.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
powerology.me/warranty

اتصل بنا

إذا كانت لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، فيرجى الاتصال بنا على:

hey@powerology.me

الموقع الإلكتروني: **powerology.me**

انستغرام: **powerology.me**

فيسبوك: **powerology.ME**